CATÀLEG LEDS JORVI



2026

JORDI DOMÈNECH

Avda. Mare de Deu de Montserrat, 115 bajos
Telf. 934-35-23-85
Mobil 609-71-54-55
E-Mail : jorvi@jorvi.org
08024—BARCELONA

Web: www.jorvi.org

JORDI DOMENECH - - JORVI

LED

Avda.Mare de Deu de Montserrat 115 Baixos
Telf. 934352385 Móvil 609715455
08024 Barcelona
E-mail : jorvi@jorvi.org

2023

Web: www.jorvi.org



STANDARD LED SMD MATE

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
CALIDA/NEUTRA/DIA	E-27	6	165-265	550	60	108	3000ºK/4000ºK/6000ºK	180º	15.000
CALIDA/NEUTRA/DIA	E-27	10	165-265	900	60	108	3000ºK/4000ºK/6000ºK	180º	20.000



STANDARD LED SMD ALTA POTENCIA

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
CALIDA/NEUTRA/DIA	E-27	15	165-265	1300	60	118	3000ºK/4000ºK/6000ºK	180º	20.000
CALIDA / DIA	E-27	18	165-265	1800	70	115	3000ºK/6000ºK	180º	25.000

STANDARD LED REGULABLE

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
CALIDA/NEUTRA/DIA	E-27	10	85-265	800	60	110	3000ºK/4000ºK/5000ºK	160º	15.000
CALIDA/NEUTRA/DIA	E-27	15	220-240	1235	72	146	3000ºK/4000ºK/5000ºK	160º	25.000
CALIDA/NEUTRA/DIA	E-27	18	230	1800	67	134	3000ºK/4000ºK/6000ºK	160º	40.000



STANDARD LED SENSOR (CREPUSCULAR DE LUZ)

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
CALIDA / DIA	E-27	9	230	820	60	110	3000ºK/6500ºK	180º	25.000



STANDARD LED SMD MATE 12-24V

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
3000°K	E-27	6	12-24	470	60	110	3000°K	180°	20.000
6000°K	E-27	6	12-24	470	60	110	6000°K	180°	20.000
5000°K	E-27	11	24	1000	65	125	5000°K	220°	20.000

STANDARD LED EMERGENCIA (AUTONOMIA 3-5 HORAS)

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
CALIDA	E-27	9	165-265	600	78	130	3000ºK	180º	8.000



STANDARD LED INTELIGENTE-DOMOTICA RGB - - APP DESCARGABLE: SMART LIFE Y TUYA SMART

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	REGULABLE
RGB	E-27	10	220-240	810	60	118	2700-6500°K	220º	SI



ESFERICA LED SMD MATE

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
CALIDA/NEUTRA/DIA	E-14 / E-27	6	165-265	525	45	80-75	3000ºK/4000ºK/6000ºK	180º	20.000
CALIDA/NEUTRA/DIA	E-14 / E-27	8	165-265	675	45	80-75	3000ºK/4000ºK/6000ºK	180º	20.000



ESFERICA LED SMD MATE 12-24V

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
3000K	E-14	5	12-24	400	45	82	3000ºK	180º	20.000
6000K	E-14	5	12-24	400	45	82	6000ºK	180º	20.000



ESFERICA LED COLORES

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
ROJA	E-27	2	165-265	150	45	73		180º	25.000
AMARILLA	E-27	2	165-265	150	45	73		180º	25.000
VERDE	E-27	2	165-265	150	45	73		180º	25.000
AZUL	E-27	2	165-265	150	45	73		180º	25.000




VELA LED

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
CALIDA/NEUTRA/DIA	E-14	6	165-265	450	37	100	3000/4000/6000ºK	180º	20.000
CALIDA/NEUTRA/DIA	E-14	7	165-265	600	37	100	3000/4000/6000ºK	180º	20.000
CALIDA/NEUTRA/DIA	**E-27**	5	220-240	380	38	105	3000/4000/6000ºK	260º	25.000
DIA	**E-27**	5	220-240	400	38	205	6000ºK	260º	25.000



VELA LED BOHEMIA

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
CALIDA	E-14	5	220-240	400	35	110	3000ºK	260º	25.000

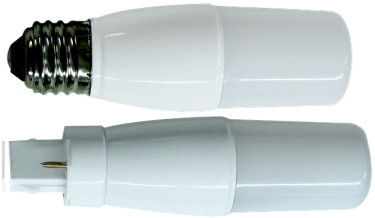

TUBULAR LED 108 X 38

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
CALIDA	E-27	7	220-240	600	38	108	3000ºK	270º	25.000
DIA	E-27	7	220-240	620	38	108	6000ºK	270º	25.000
CALIDA	E-14	7	220-240	600	38	108	3000ºK	270º	25.000
DIA	E-14	7	220-240	620	38	108	6000ºK	270º	25.000
DIA	G24	7	220-240	620	38	110	6000ºK	270º	25.000



TUBULAR LED 156 X 38

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
CALIDA	E-27	12	220-240	1000	38	153	3000ºK	270º	25.000
DIA	E-27	12	220-240	1100	38	153	6000ºK	270º	25.000
DIA	G24	12	220-240	1100	38	155	6000ºK	270º	25.000



TUBULAR LED 163 X 60

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
CALIDA	E-27	16	220-240	1400	60	163	3000ºK	300º	25.000
DIA	E-27	16	220-240	1500	60	163	6000ºK	300º	25.000



PEBETERO LED E-14

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
CALIDA	E-14	2	220-240	140	18,5	67,7	3000ºK	220º	25.000
FRIA	E-14	2	220-240	140	18,5	67,7	6000ºK	220º	25.000
CALIDA **LARGA**	E-14	3,5	220-240	300	18,5	89	3000ºK	220º	25.000
FRIA **LARGA**	E-14	3,5	220-240	320	18,5	89	6500ºK	220º	25.000



TUBULAR LED E-14 Y BAYONETA BA15D

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
CALIDA	E-14	3	220-240	300	15	55	3000ºK	360º	18.000
CALIDA	E-14	4	220-240	400	17	66	3000ºK/5000ºK	360º	18.000
CALIDA	BA15D	4	220-240	400	17	66	3000ºK	360º	18.000



BOMBILLA EFECTO FUEGO 3W E27 1300K

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
FUEGO	E-27	3	220-240	60			1300 - 3000ºK	270º	30.000



STANDARD LED ANTI-MOSQUITOS

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
1700 K°	E-27	9	220-240	——	60	110	1700 K°	270°	30.000



TUBULAR LED ALTA POTENCIA

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
DIA	E-27	40	220-240	3500	120	230	6000ºK	300º	25.000
DIA	E-27	50	220-240	4200	140	259	6000ºK	300º	25.000



PROYECTOR LED ALTA POTENCIA

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
BLANCA	E-27	45	220-240	4200	150	217	4200ºK	100º	25.000
BLANCA	E-40	70	220-240	4200	168	260	4200ºK	100º	25.000



DETECTOR DE PRESENCIA PIR PARA LAMPARAS E-27

W MAXIMO	CASQUILLO	DISTANCIA DETECCION	RETARDO	D.MM	LOG.MM
60	E-27	6 METROS	10 SEG.-5 MIN	55	116.5



REFLECTORA LED

MODELO	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
R 39	E-14	4	220-240	330	39	67	3000ºK	120°	25.000
R 50	E-14	5	220-240	400	50	86	3000ºK/4000°K/6000ºK	120°	25.000
R 50	E-14	6	220-240	400	50	86	**2700ºK**	120°	25.000
R 63	E-27	8	220-240	600	63	102	**2700ºK**	120°	25.000
R 63	E-27	8	220-240	750	63	102	3000ºK/4000ºK/6000°K	120°	25.000
R 80	E-27	10	220-240	850	80	114	3000ºK/4000ºK/6000°K	120°	25.000
R 90	E-27	12	220-240	1000	90	118	3000ºK/4000°K/6000°K	120°	25.000



REFLECTORA LED FULL GLASS DIMMABLE

MODELO	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
R 50	E-14	4	220-240	310	50	85	3000ºK	90°	20.000
R 63	E-27	4	220-240	310	63	103	3000ºK	90°	20.000
R 80	E-27	6	220-240	520	80	113	3000ºK	90°	20.000



REFLECTORA LED 125 mm. Ø

MODELO	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
125 mm Ø	E-27	7,5	220-240	650	125	183	3000°K	90°	20.000



REFLECTORA LED NEODIMIO 95 mm. Ø

MODELO	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
95 mm Ø NEODIMIO	E-27	6	220-240	540	95	127	3000°K	90°	20.000
95 mm Ø NEODIMIO	E-27	6	220-240	570	95	127	4000°K	90°	20.000

Fuente de luz utilizada en lugares como pescaderías, terrarios, ... Simula lo más posible el espectro de la luz solar natural. Es una fuente de luz para el interior de los terrarios, que simula lo más posible el espectro de la luz solar natural. El tipo de luz que emite es la ideal para la fotosíntesis de las plantas y para generar bienestar fisiológico y salud en los reptiles.



DICROICA Ø 50 mm LED GU10 COB 7W REGULABLE

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
CALIDA	GU10	7	220-240	600	50	53	3000/4000/6000°K	36º	25.000



DICROICA Ø 50 mm LED SPOT MULTICOB REGULABLE GU10 COB 8W REGULABLE

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
CALIDA	GU10	8	220-240	670	50	50	3000ºK	38-60°	20.000
CALIDA	GU10	8	220-240	600	50	50	3000ºK	60º	40.000
DIA	GU10	8	220-240	650	50	50	5000ºK	60º	40.000



DICROICA Ø 50 mm LED FULL GLASS GU10

MODELO	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
FULL GLASS	GU10	6	220-240	450	50	53	2700/3000/4000°K	40º	25.000



DICROICA Ø 50 mm LED SPOT GU10 10° 4200°K Y 15° 2700°K

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
BLANCA	GU10	8	220-240	550	50	50	3000/4200ºK	10º	40.000
BLANCA	GU10	7	220-240	400	50	56	2700ºK	15º	25.000

DICROICA 50 Ø LED RGB INTELIGENTE-DOMOTICA - - APP DESCARGABLE: SMART LIFE Y TUYA SMART

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	REGULABLE
RGB	GU10	6	220-240	400	50	56	2700-6500°K	110°	SI



DICROICA Ø 50 mm LED SPOT SMD ALTA LUMINOSIDAD 9W

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
CALIDA	GU10	9	220-240	880	50	50	3000ºK	120º	30.000
FRIA	GU10	9	220-240	880	50	50	6500°K	120º	30.000
NEUTRA	GU10	9	220-240	880	50	50	4200°K	120º	30.000



DICROICA Ø 50 mm LED SPOT SMD ALTA POTENCIA 10W

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT
CALIDA - NEUTRO - FRIA	GU10	10	220-240	1100 1140 1180	50	80	3000/4000/6500°K	110°



DICROICA Ø 50 mm LED AR70 7W 70mm BA15D
DICROICA Ø 50 mm LED ES 63 8W 63mm GU10

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
CALIDA	BA15D	7	220-240	520	70	61	3000 K°	24°	25.000
CALIDA	GU10	8	220-240	720	63	50	2700 K°	60°	50.000



DICROICA Ø 50 mm LED SMD 6 W Y 8 W

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
CALIDA/NEUTRA/DIA	GU5.3	6	12	500	50	50	3000/4000/6000ºK	120º	25.000
CALIDA/NEUTRA/DIA	GU10	6	220-240	500	50	50	3000/4000/6000ºK	120º	25.000
CALIDA/NEUTRA/DIA	GU10	ECO 6 HY	220-240	500	50	55	3000/4000/6000ºK	110º	25.000
CALIDA/NEUTRA/DIA	GU10	8	220-240	710	50	58	2700/3000/4000/6000ºK	**60º**	25.000
CALIDA / DIA	GU5.3	8	12	700	50	50	3000/6000ºK	**120°**	30.000
CALIDA / DIA	GU10	8	220-240	700	50	50	3000/6000ºK	**120°**	30.000
CALIDO 2200°K	GU10	5	230	400	50	56	**2200°K**	24°	25.000



















DICROICA Ø 50 mm LED 7W

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
ECO	GU10	7	230	520	50	53	3000ºK/4000ºK	60º	30.000
CALIDA	GU5.3	7	12	650	50	53	3000ºK	60º	30.000
BLANCA / DIA	GU5.3	7	12	650	50	53	4000ºK/6000ºK	60º	30.000
CALIDA	GU10	7	230	650	50	53	3000ºK	60º	30.000
BLANCA	GU10	7	230	650	50	53	4000ºK	60º	30.000
DIA	GU10	7	230	650	50	53	6000ºK	60º	30.000

DICROICA LED COLORES EN GU10 A 220V

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
ROJA	GU10	5	220		50	53		100º	25.000
AMARILLA	GU10	5	220		50	53		100º	25.000
VERDE	GU10	5	220		50	53		100º	25.000
AZUL	GU10	5	220		50	53		100º	25.000

DICROICA Ø 50 mm LED GU5.3 A 220V

MODELO	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
MR16	GU5.3	6	220	600	50	53	3000ºK	100º	25.000
MR16	GU5.3	6	220	600	50	53	4000ºK	100º	25.000
MR16	GU5.3	6	220	600	50	53	6000ºK	100º	25.000

DICROICA MR11 LED D.35 12V. G4

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
CALIDA	GU4	3	12	250	35	37	3000	30º	30.000

DICROICA MR11 LED D.35 220V. GU10

MODELO	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
MR11	GU10	4	230	310	35	37	3000ºK/4000ºK/6500ºK	120º	30.000

GLOBO LED 95 mm Y 120 MM

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
CALIDA/NEUTRA/DIA	E-27	12	175-265	1020	95	140	82-83-84-86ºK	220º	20.000
CALIDA/NEUTRA/DIA	E-27	15	175-265	1400	120	160	82-83-84-86ºK	220º	20.000
CALIDA/NEUTRA	E-27	20	175-265	1600	120	165	83-84-ºK	220º	20.000

GLOBO LED FULL GLASS 95 mm Y 125 mm

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	HORAS VIDA	REGULABLE
BLANCO CALIDO	E-27	7	230	560	**95**	135	2700ºK	20.000	**NO**
BLANCO CALIDO	E-27	9	230	720	**95**	135	2700ºK	20.000	**NO**
BLANCO CALIDO	E-27	12	220-240	1140	**95**	138	2700ºK	20.000	**SI**
BLANCO CALIDO	E-27	7	230	560	**125**	165	2700ºK	20.000	**NO**
BLANCO CALIDO	E-27	9	230	720	**125**	165	2700ºK	20.000	**NO**
BLANCO CALIDO	E-27	12	220-240	1140	**125**	176	2700ºK	20.000	**SI**

PAR 38 LED

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
CALIDA/DIA	E-27	15	220-240	1350	122	134	3000ºK/6500ºK	30º	25.000
BLANCA/CALIDA	E-27	18	220-240	1400	122	134	3000ºK/4000ºK	38º	25.000
4 COLORES PARCHIS	E-27	15	220/240	1300	122	134	VERDE,AZUL,ROJO,AMARILLO	30º	25.000

PAR 56 LED(PISCINA)

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM		TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
DIA	FASTON	25	12 Vac	2500	180		6000Kº	120º	25.000
RGB	FASTON	25	12 Vac	2500	180	**CON MANDO**	RGB	120º	25.000



PAR 30 LED

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
BLANCA/CALIDA	E-27	10	220-240	750	95	90	3000ºK/6500ºK	30º	25.000
BLANCA/CALIDA	E-27	13	220-240	1000	95	90	3000ºK/4000ºK	38º	25.000



2-PIN G4 LED AMBIENTE 12V

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
CALIDA/FRIA	G4	3	12	250	16	43	3000/4000/6000°K	270°	20.000
CALIDA/NEUTRA	G4	2	12	130	12	37	3000°K/4000°K	270°	30.000



2-PIN G4 LED AMBIENTE 220-240V

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
CALIDA	G4	3	220-240	250	16	43	3000/6000ºK	270º	25.000
CALIDA/NEUTRA	G4	5	220/230	420	16	45	3000/4000°K	360°	

G9 LED



COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
CALIDA/BLANC	G9	3,5	230	350	16	48	3000ºK/4200ºK	270º	30.000
CALIDA	G9	6	220-240	550	16	60	3000ºK	360°	30.000
BLANCA	G9	6	220-240	550	16	60	4200ºK	360°	30.000
CALIDA	G9	10	220-240	1000	16	65	3000ºK	360°	30.000
BLANCA	G9	10	220-240	1000	19	65	4200ºK	360°	30.000
REGULABLE	G9	5	220-240	500	15	64	3000°K/4000°K/6000°K	360°	
COB	G9	4	220-240	460	15	45	3000°K/4000°K/6000°K	360°	

R7S LED SLIM Y DIMABLE



COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WA-TIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
CALIDA/BLANCA	R7S	5	100-240	450	25	78	2700/3000/4000/6500ºK	360º	30.000
CALIDA/BLANCA	R7S	10	100-240	1000	25	118	2700/3000/4000/6500ºK	360º	30.000
CALIDA/BLANCA	R7S DIMABLE	10	100-240	1000	25	118	2700K/4000ºK	360º	30.000
CALIDA	R7S	12	220-240	1100	22	138	3000°K	360°	30.000
SLIM MINI CALIDA 78mm	R7S	5	220-240	480	12	78	3000/4200°K	360°	30.000
SLIM 118 MINI FRIA	R7S	8	220-240	800	12	118	3000/4200°K	360°	30.000
CALIDA/BLANCA DIMMABLE	R7S DIMABLE	15	220-240	2000	28	118	2700/4000°K/6000K°	330°	30.000



AR111 LED G53 12V

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
CALIDA	G53	14	12	1.100	111	68	3000/4000°K	45°	30.000
CALIDA/NEUTRA	G53	14	12	900	111	65	2700/4000ºK	10º/24º/45º	25.000



AR111 GU10 LED 230V

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
CALIDA/BLANC	GU10	15	230	900	111	72	2700/4000K°	24º	25.000
CALIDA/BLANCA/FRIA	GU10	14	230	1100	111	73	3000/4200/6000K°	45º	25.000
CALIDA **DIMABLE**	GU10	15	230	1100	111	75	3000ºK	30º	30.000



TUBO T8 LED CIRCULAR

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
DIA	G10Q	15	220-240	1100	215		6000ºK	180°	25.000
DIA	G10Q	20	220-240	1700	300		6000ºK	180°	25.000
DIA	G10Q	32	220-240	2500	400		6000ºK	180°	25.000

TUBO T8 LED (SE SUMINISTRA CON CEBADOR FUSIBLE)

OTRAS TONALIDADES CONSULTAR



PHILIPS

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
BLANCA/DIA	G13	8	220-240	800	30	600	4000ºK/6500ºK	240º	30.000
BLANCA/DIA	G13	14	220-240	1600	30	1200	4000ºK/6500ºK	240º	30.000
BLANCA/DIA	G13	20	220-240	2000	30	1500	4000ºK/6500ºK	160º	30.000

IMPORTACION



IMPORTACION

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
CALIDA/NEUTRA/DIA	G13	10W (18)	100-250	850	30	600	4500ºK/6000ºK	180º	30.000
CALIDA/NEUTRA/DIA	G13	20W (36)	100-250	1800	30	1200	4500ºK/6000ºK	180º	30.000
CALIDA/NEUTRA/DIA	G13	23W (58)	100-250	2100	30	1500	4500ºK/6000ºK	180º	30.000
CALIDA	G13	10W (18)	100-250	1000	26	600	3000ºK	300º	30.000
CALIDA	G13	18W (36)	100-250	2130	26	1200	3000ºK	300º	30.000
CALIDA	G13	24W (58)	100-250	3190	26	1500	3000ºK	300º	30.000
BLANCA/NEUTRA/DIA	G13	6w (15)	100-250	450	30	438	3000ºK/4500ºK/6000ºK	300º	30.000
BLANCA/NEUTRA/DIA	G13	14w (30)	100-250	1100	30	900	3000ºK/4500ºK/6000ºK	300º	30.000

IMPORTACION ECO

ECO

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
DIA	G13	10W (18)	100-250	800	30	600	6000ºK	270º	30.000
DIA	G13	18W (36)	100-250	1650	30	1200	6000ºK	270º	30.000
DIA	G13	24W (58)	100-250	2200	30	1500	6000ºK	270º	30.000



TUBO T8 LED COLORES

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
ROJO	G13	8	170-265	700	28	600		240º	20.000
VERDE	G13	8	170-265	700	28	600		240º	20.000
AMARILLO	G13	8	170-265	700	28	600		240º	20.000
AZUL	G13	8	170-265	700	28	600		240º	20.000
ROJO	G13	16	170-265	1500	28	1200		240º	20.000
VERDE	G13	16	170-265	1500	28	1200		240º	20.000
AMARILLO	G13	16	170-265	1500	28	1200		240º	20.000
AZUL	G13	16	170-265	1500	28	1200		240º	20.000



TUBO T8 LED CARNICERIA NATURE

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
NATURE	G13	9	170-265	820	28	600	3400/3800ºK	320º	30.000
NATURE	G13	18	170-265	1650	28	1200	3400/3800ºK	320º	30.000
NATURE	G13	22	170-265	2000	28	1500	3400/3800ºK	320º	30.000
NATURE	G13	12	170-265	1000	28	900	3400/3800°K	320°	30.000



TUBO T8 LED - DETECTOR DE MOVIMIENTO RADAR (APAGADO TOTAL)

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
6500°K	G13	9	80-265	900	26	600	6500ºK	160º	30.000
6500°K	G13	18	80-265	1800	26	1200	6500ºK	160º	30.000
6500°K	G13	24	80-265	2400	26	1500	6500ºK	160º	30.000

IP44 - 80/265V– FP 0.90 - CRI 80 - SMD 3014 - ALUMINO POLICARBONATO - CONEXIÓN POR DOS EXTREMOS - DETECCION 180°/ 8 METROS
APAGADO SIN DETECCION : 30-40 SEGUNDOS - PUEDE SER UTILIZADO LUMINARIAS CERRADAS -20°C / + 45° C **APAGADO TOTAL**



TUBO T8 LED - DETECTOR DE MOVIMIENTO RADAR (CON ILUMINACION DE SEGURIDAD AL 20%)

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
6500°K	G13	9	80-265	900	26	600	6500ºK	160º	30.000
6500°K	G13	18	80-265	1800	26	1200	6500ºK	160º	30.000
6500°K	G13	24	80-265	2400	26	1500	6500ºK	160º	30.000

IP44 - 80/265V– FP 0.90 - CRI 80 - SMD 3014 - ALUMINO POLICARBONATO - CONEXIÓN POR DOS EXTREMOS - DETECCION 180°/ 8 METROS APAGADO-SIN DETECCION : 30-40 SEGUNDOS - PUEDE SER UTILIZADO LUMINARIAS CERRADAS -20°C / + 45° C REDUCCION A UN 20% SIN DETECCCION

CON ILUMINACION DE SEGURIDAD



LINESTRA LED

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	HORAS VIDA
CALIDA	1 POLO 2POLOS	5	220-240	400	30	300	2700-4200ºK	25.000
CALIDA	1 POLO 2POLOS	8	220-240	700	30	500	2700-4200ºK	25.000
CALIDA	S14S	16	220-240	1500	30	1000	2700-4200ºK	25.000
FRIA	1 POLO 2POLOS	5	220-240	400	30	300	5000°K	25.000
FRIA	1 POLO 2POLOS	8	220-240	700	30	500	5000ºK	25.000
FRIA	S14S	16	220-240	1500	30	1000	5000°K	25.000



SOFITO LED

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	REGULABLE	HORAS VIDA
CALIDA	S-15	4	220-240	270	25	221	3000ºK	NO	25.000
CALIDA	S-15	7	220-240	480	25	284	3000ºK	NO	25.000
CALIDA	S-19	4	220-240	560	36	310	3000ºK	NO	25.000
CALIDA	S-19	8	220-240	720	36	309	3000°K	NO	25.000



PL C LED (2-PIN)- PL L 2G11

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
CALIDA/NEUTRA/DIA	G24 D-3	10	220-240	1100	28	162	3000/4000/6500°K	120º	30.000



PL–S LED G23 220V.

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
BLANCA	G23	9	220	880	26	230	2700K	300°	25.000
NEUTRA	G23	9	220	900	26	230	4000K	300°	25.000



MICROLINX COMPACTA GX53 LED

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
CALIDA/BLANCA	GX53	7	100-240	600	74	27	3000ºK/4000ºK	120º	30.000

FILAMENTO LED VINTAGE



LED VINTAGE " CUPULA ORO O PLATA REGULABLE" STANDARD ,ESFERICA,GLOBO

MODELO	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM Ø	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	COLOR CUPULA	REGULABLE
STANDARD	E-27	6	220-240	550	60 Ø	105	**2200ºK**	120º	ORO	**SI**
STANDARD	E-27	6	220-240	550	60 Ø	105	**2200ºK**	120º	PLATA	**SI**
STANDARD	E-27	7,5	220-240	800	45 Ø	104	**2500°K**	360°	ORO	**SI**
ESFERICA	E-27	3,5	220-240	300	45 Ø	73	**2200ºK**	120º	PLATA	**SI**
ESFERICA	E-27	4	220-240	300	125 Ø	73	**2200ºK**	120º	PLATA	**SI**
GLOBO	E-27	6	220-240	550	125 Ø	176	**2200ºK**	120º	ORO	**SI**
GLOBO	E-27	6	220-240	550		176	**2200ºK**	120º	PLATA	**SI**



STANDARD LED AMBIENTE VINTAGE

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	REGUL.	HORAS VIDA
CALIDA	E-27	4	230	390/470	60	105	2200/2700ºK	360º	NO	20.000
CALIDA/FRIA	E-27	6	230	600	60	105	2700/4000ºK	360º	NO	15.000
CALIDA/FRIA	E-27	6	230	550	60	105	2200/4000ºK	360º	**SI**	15.000
CALIDA/FRIA	E-27	8	230	800	60	105	2700/4000ºK	360º	NO	15.000
2500ºK DIMM	E-27	7,5	230	800	60	104	2500ºK	360º	**SI**	15.000
AMBAR	E-27	4	230	280	60	105	**2200°K**	360°	NO	20.000
AMBAR	E-27	3	230	170	60	105	**2200°K**	360°	**SI**	15.000



ESFERICA LED AMBIENTE VINTAGE

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
CALIDA/FRIA	E-14/E-27	4	230	400	45	75	2700/4000ºK	360º	15.000
CALIDA	E-14/E-27	4	230	440	45	72	2500ºK	360º	15.000
REGULABLE	E-27	4	220-240	400	45	75	**2200/4000ºK**	360º	15.000
AMBAR	E-14/E-27	2	230	140	45	75	**2200°K**	360°	20.000



VELA LED AMBIENTE VINTAGE

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
CALIDA/FRIA	E-14	4	230	400	35	100	2700/4000ºK	360º	15.000
CALIDA	E-14	4	230	440	35	100	2500ºK	360º	15.000
AMBAR	E-14	2	230	140	35	100	**2200°K**	360°	20.000



VELA CANDELA LED AMBIENTE VINTAGE

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
CALIDA	E-14	4	230	400	35	120	2200/3000ºK	360º	15.000
CALIDA	E-14	4	230	440	35	120	2500ºK	360º	15.000
CALIDA DIMMABLE	E-14	4	230	400	35	120	2200°K	360°	15.000



VELA RIZADA LED AMBIENTE VINTAGE

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
CALIDA	E-14	4	230	400	35	100	3000ºK	360º	15.000



DECORATIVE GLOBO D.95 LED AMBIENTE VINTAGE

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
CALIDA	E-27	4	230	400	95	138	2700ºK	360º	15.000
CALIDA	E-27	6	230	600	95	138	2700ºK	360º	15.000
2200° DIMM	E-27	6	230	550	95	138	**2200ºK**	360º	15.000
2500Kº DIMM	E-27	7,5	230	800	95	138	2500Kº	360º	15.000
AMBAR DIMM	E-27	7,5	230	800	95	138	2500Kº	360º	15.000



DECORATIVE GLOBO D.125 LED AMBIENTE VINTAGE

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
CALIDA	E-27	4	220-240	400	125	170	2700ºK	360º	15.000
CALIDA	E-27	6	220-240	600	125	170	2700ºK	360º	15.000
2200ºK DIMM	E-27	5	220-240	550	125	170	**2200ºK**	360º	15.000
2500ºK DIMM	E-27	7,5	220	800	125	175	2500ºK	360º	15.000
AMBAR DIMM	E-27	7,5	220	800	125	175	2500ºK	360º	15.000



DECORATIVE PEBETERO LED AMBIENTE VINTAGE

COLOR DE LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA
CALIDA	E-27	4	220-240	400	64	137	2700ºK	360°	15.000
CALIDA	E-27	6	220-240	600	64	137	2700ºK	360°	15.000
2200°K DIMM	E-27	5	220	500	58	130	**2200°K**	360°	15.000
2500°K DIMM	E-27	7,5	220	800	58	135	2500ºK	360°	15.000
AMBAR DIMM	E-27	7,5	220	800	58	135	2500ºK	360°	15.000



DOWNLIGHTS LED MINI REDONDO EXTRAPLANO EMPOTRAR

COLOR	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D. EMPOTR	MEDIDA	TEMPº KELVIN
BLANCO MINI	6	85-265	480	100	120X15	4000ºK-6500ºK
BLANCO MINI	12	85-265	960	150	170X15	4000ºK-6500ºK
BLANCO MINI	15	85-265	1200	175	190X15	4000ºK-6500ºK
BLANCO MINI	6	85-265	480	110	120X20	3000ºK
BLANCO MINI	12	85-265	960	155	170X20	3000ºK
BLANCO MINI	15	85-265	1200	185	200X20	3000ºK



DOWNLIGHTS LED CIRCULAR EXTRAPLANO EMPOTRAR

COLOR	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D. EMPOTR	MEDIDA	TEMPº KELVIN
BLANCO	20	85-265	1600	200	220X15	3000°K
BLANCO	20	85-265	1600	200	220X15	4000°K
BLANCO	20	85-265	1600	200	220X15	6500°K
INOX	20	85-265	1900	200	220X15	4000°K
INOX	20	85-265	1950	200	220X15	6500°K
BLANCO	24	85-265	2000	28,5	300X25	4000°K
BLANCO	24	25-265	2000	28,5	300X25	6500°K



DOWNLIGHTS LED MINI CUADRADO EXTRAPLANO EMPOTRAR

METAL O GRIS CONSULTAR

COLOR	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D. EMPOTR	MEDIDA	TEMPº KELVIN
BLANCO MINI	6	85-265	480	110X110	120X15	4000°K
BLANCO MINI	12	85-265	960	160X160	172X15	4000°K
BLANCO MINI	15	85-265	1200	180X180	192X15	4000°K
BLANCO MINI	6	85-265	480	110X110	120X15	6500°K
BLANCO MINI	12	85-265	960	160X160	172X15	6500°K
BLANCO MINI	15	85-265	1200	180X180	192X15	6500°K
BLANCO MINI	6	85-265	480	100X105	120X120	3000ºK
BLANCO MINI	12	85-265	960	150X150	170X170	3000ºK



METAL O GRIS CONSULTAR

DOWNLIGHTS LED CUADRADO EXTRAPLANO EMPOTRAR

COLOR	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D. EMPOTR	MEDIDA	TEMPº KELVIN
BLANCO	20	85-265	1600	200X200	220X215	4000ºK-6500°K
BLANCO	18	220-240	1520	200X200	220X220	3000°K
BLANCO	30	220	2250	200X200	230X230	3000°K

















DOWNLIGHTS LED REDONDO TEMPERATURA DE COLOR SELECCIONABLE TRES TONALIDADES

COLOR	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D. EMPOTR	MEDIDA	TEMPº KELVIN
BLANCO	6	85-265	540	110	120X20	2700-4000-6000ºK
BLANCO	12	85-265	900	160	175X20	2700-4000-6000ºK
BLANCO	18	85-265	1500	205	225X20	2700-4000-6000ºK

DOWNLIGHTS LED ALTO RENDIMIENTO REDONDO TEMPERATURA DE COLOR SELECCIONABLE TRES TONALIDADES

COLOR	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D. EMPOTR	MEDIDA	TEMPº KELVIN
BLANCO	20	85-265	2200	155	187X50	2700-4000-6000ºK
BLANCO	30	85-265	3200	185	237X50	2700-4000-6000ºK

DOWNLIGHTS LED SMD ALTA DISIPACION REDONDO

COLOR	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D. EMPOTR	MEDIDA	TEMPº KELVIN
BLANCO LED COB	30	85-265	2750	195	220X57	6000ºK
BLANCO LED COB	30	165-265	2500	205	233X66	4000ºK
BLANCO LED COB	40	85-265	3600	195	225X68	6000ºK

DOWNLIGHTS LED SUPERFICIE REDONDO MINI

COLOR	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D. EMPOTR	MEDIDA	TEMPº KELVIN
BLANCO MINI	6	85-265	480		120X40	4000ºK-6500ºK
BLANCO MINI	12	85-265	960		172X40	4000ºK-6500ºK
BLANCO MINI	6	85-265	480		120X35	3000ºK
BLANCO MINI	12	85-265	960		170X35	3000ºK

DOWNLIGHTS LED SUPERFICIE CUADRADO MINI

METAL O GRIS CONSULTAR

COLOR	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D. EMPOTR	MEDIDA	TEMPº KELVIN
BLANCO MINI	6	85-265	480		110X30	4000ºK-6500ºK
BLANCO MINI	12	85-265	960		160X30	4000ºK-6500ºK
BLANCO MINI	6	85-265	480		110X30	3000ºK
BLANCO MINI	12	85-265	960		160X30	3000ºK

DOWNLIGHTS LED SUPERFICIE REDONDO

METAL O GRIS CONSULTAR

COLOR	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D. EMPOTR	MEDIDA	TEMPº KELVIN
BLANCO	20	85-265	1600		210X30	4000ºK-6500°K
BLANCO	20	85-265	1600		210X30	3000°K
NIQUEL	20	85-265	1600		210X30	4000°K
BLANCO	24	85-265	2000		300X40	4000-6000°K

DOWNLIGHTS LED SUPERFICIE CUADRADO

COLOR	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D. EMPOTR	MEDIDA	TEMPº KELVIN
BLANCO	20	85-265	1600		210X30	4000°K-6500°K
BLANCO	18	220-240	1520		225X35	3000°K
BLANCO	24	85-265	2000		300X40	4000-6500°K

PANTALLA ESTANCA LED

COLOR	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	ESTANQUEIDAD	MEDIDA	TEMPº KELVIN	HORAS VIDA
LED ESTANCA GRIS	18	110-240	1600	IP65	600X57X67	4000/6500ºK	50000
LED ESTANCA GRIS	36	110-240	3200	IP65	1200X57X67	4000/6500ºK	50000
LED ESTANCA GRIS	48	110-240	4800	IP65	1500X80X65	4000/6500ºK	50000



PLAFON LED

COLOR	REFERENCIA	WATIOS	MEDIDAS	TEMPº KELVIN	LUMENS	PRECIO
BLANCO	PLAFON DECO 12	12	260	4200ºK	1200	
BLANCO	PLAFON DECO 18	18	350	3000/4200/6500ºK	1800	
BLANCO	PLAFON DECO 25	25	400	3000/4200/6500ºK	2500	

Plafón circular de LED 4200K con driver de factor de potencia 0'90 con certificados CE/ROHS. Base acero laminado en frío de 0'5mm y difusor opal. Ideal para Hoteles, Habitaciones, Cocinas, Despachos, etc… por su gran ahorro en consumo eléctrico y gran luminosidad.



PLAFON LED SENSOR

COLOR	REFERENCIA	WATIOS	MEDIDAS	TEMPº KELVIN	LUMENS
BLANCO	PLAFON DECO SENSOR 18	18	300	4200ºK	1500
BLANCO	PLAFON DECO SENSOR 18	18	300	6000ºK	1500

PLAFON LED SENSOR 2 X E-27 (INFRARROJOS , SUMINISTRADO CON LAMPARA LED INCLUIDA

COLOR	REFERENCIA	WATIOS	MEDIDAS	TEMPº KELVIN	ESTANQUEIDAD
BLANCO	PLAFON 2XE-27 SENSOR 10W	10	300	3000ºK	IP20



DOWNLIGHT LED SENSOR PIR EMPOTRAR Y SUPERFICIE

COLOR	REFERENCIA	WATIOS	MEDIDAS	TEMPº KELVIN	LUMENS
BLANCO	DOWNLIGHT SUPERFICIE SENSOR	20	205	6000ºK	1500
BLANCO	DOWNLIGHT EMPOTRAR SENSOR	20	22X205	6000ºK	1500



PANEL LED 60X60 / 60X120 / 30X120

COLOR	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	MEDIDA	TEMPº KELVIN
BLANCO	40 ECO	110-240	3500	600X600	4000°K
BLANCO	40	110-240	2750-2850	600X600	3000/4000/6000ºK
BLANCO	45 **ALTA LUMINOSIDAD**	110-240	4500	600X600	3000ºK
GRIS– BLANCO	72 **ALTA LUMINOSIDAD**	110-240	5040-5760	600X1200	3000/6000ºK
BLANCO	40WTS	110-240	4000	30X120	6000°K




PANEL LED 60X60 EMERGENCIA AUTONOMIA 3 HORAS

COLOR	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	MEDIDA	TEMPº KELVIN
BLANCO	40 WTS URG17 DRIVER LIFUD	110-240	4000	600X600	3000/4000/6500°K

PANEL LED 60X60 COLOR SELECCIONABLE REGULABLE

COLOR	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	MEDIDA	TEMPº KELVIN
BLANCO	40 WTS	110-240	3600	600X600	4500/6000/3000°K



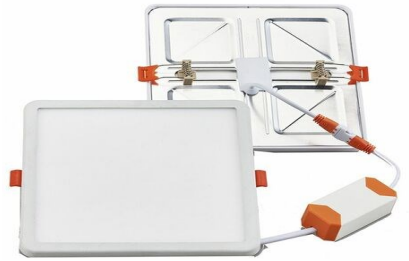

DOWNLIGHT LED REDONDO EXTENSIBLE-AJUSTABLE REGULABLE DE 64 A 203

COLOR	VOLTAJE	WATIOS	TEMP. K°	MEDIDA	CORTE	LUMEN	IP
BLANCO	220-240	18	4200	23 Ø	64 A 203 mm	1500	20
BLANCO	170/265	20	4000/6500	23 Ø	50 A 210 mm	1500	20

DOWNLIGHT LED REDONDO TEMPERATURA SELECCIONABLE EXTENSIBLE - AJUSTABLE 50 A 220

COLOR	VOLTAJE	WATIOS	TEMP. K° SELECCIONABLE	MEDIDA	CORTE	LUMEN	IP
BLANCO	220-240	20	6000/2700/4000°K	23 Ø	50 A 220 mm	1500	20

DOWNLIGHT LED CUADRADO EXTENSIBLE-AJUSTABLE REGULABLE DE 64 A 203 mm.


COLOR	VOLTAJE	WATIOS	TEMP. K°	MEDIDA	CORTE	LUMEN	IP
BLANCO	220-240	24	3000/4200/6000°K	225X225	64 A 203 mm	2400	20
BLANCO	170/265	36	3000/4200/6000°K	225X225	64 A 203 mm	3600	20

FOCO LED COB DIRECCIONABLE RECTANGULAR



COLOR	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D. EMPOTR	MEDIDA	APERTURA	TEMPº KELVIN	REGULACION
BLANCO	38	100-240V AC	4560	215X125	240X145X135	100°	3000-4000-5500ºK	NO
BLANCO	48	100-240V AC	4560	215X125	240X145X135	100°	3000-4000-5500ºK	NO
BLANCO	60	100-240V AC	7800	215X125	240X145X135	100°	3000-4000-5500ºK	NO

FOCO LED COB DIRECCIONABLE REDONDO

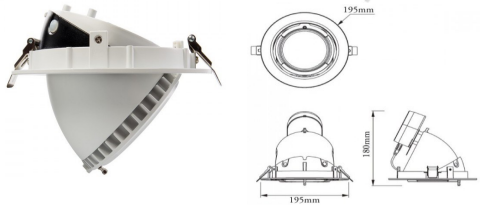

COLOR	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D. EMPOTR	MEDIDA	APERTURA	TEMPº KELVIN	REGULACION
BLANCO	38	100-240V AC	4560	170	195X180	60°	3000-4000-5500ºK	NO

PANTALLA ESTANCA TUBO FLUORESCENTE T-8




REFERENCIA	MEDIDAS	CABLEADA LED
LE-1X18	650X105X70	
LE-1X36	1280X105X70	
LE-1X58	1600X105X70	
LE-2X18	650X175X70	
LE-2X36	1280X175X120	
LE-2X58	1600X105X70	

EMERGENCIA DIANA FLAT LED



REFERENCIA	MEDIDAS DIANA FLAT	MEDIDAS DIANA FLAT EMPOTRADAR	LUMENS	PERMENENTE.	BATERIAS UDS.
LDF-3070C IP42 AMD0051	260X114X44 MARCO EMPOTRAR	273X123X4	70	NO	3X0,3A/h

MODELOS CON MAS LUMENS CONSULTAR













KARDAN LED COB

COLOR	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D. EMPOTR	MEDIDA	TEMPº KELVIN
GRIS-PLATA	1X15	110-240	1275	130X130	150X150X150	3000ºK
GRIS-PLATA	3X15	110-240	3825	130X380	150X150X400	3000ºK

REGLETA LED SMD

COLOR	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	D. EMPOTR	MEDIDA	TEMPº KELVIN
BLANCA	5	100-240	420		350X24X38	3000/4000ºK
BLANCA	10	100-240	790		600X24X38	3000/4000ºK
BLANCA	18	100-240	1510		1200X24X38	3000/4000ºK
BLANCA	25	100-240	2220		1500X24X38	3000/4000ºK

PROYECTOR LED EXTRAPLANO BLANCO Y NEGRO " TRES TONALIDADES "

COLOR	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	ESTANQUEIDAD	MEDIDA	TEMPº KELVIN
BLANCO	10	220-240	950	IP65	120X100X29	3000-4500-6000ºK
NEGRO	10	220-240	950	IP65	120X100X29	3000-4500-6000ºK
BLANCO	20	220-240	1900	IP65	170X130X29	3000-4500-6000ºK
NEGRO	20	220-240	1900	IP65	170X130X29	3000-4500-6000ºK
BLANCO	30	220-240	2800	IP65	205X160X30	3000-4500-6000ºK
NEGRO	30	220-240	2800	IP65	205X160X30	3000-4500-6000ºK
BLANCO	50	220-240	4600	IP65	250X190X34	3000-4500-6000ºK
NEGRO	50	220-240	4600	IP65	250X190X34	3000-4500-6000ºK
NEGRO	80	220-240	7200	IP65	306X202X45	6500°K
BLANCO	100	220-240	9500	IP65	300X220X48	3000-4500-6000ºK
NEGRO	100	220-240	9500	IP65	300X220X48	3000-4500-6000ºK

PROYECTOR LED SMD

COLOR	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	ESTANQUEIDAD	MEDIDA	TEMPº KELVIN
NEGRO	10	220-240	800	IP65	125X104X27	3000-4500-6500ºK
NEGRO	20	220-240	1600	IP65	152X125X28	3000-4500-6500ºK
NEGRO	30	220-240	2400	IP65	208X168X27	3000-4500-6500ºK
NEGRO	50	220-240	4000	IP65	237X200X36	3000-4500-6500ºK
NEGRO	100	220-240	9000	IP65	320X282X38	6500ºK
NEGRO	150	220-240	13500	IP65	420X333X51	6500ºK
NEGRO	200	220-240	18000	IP65	470X385X51	6500ºK

PROYECTOR LED SMD RGB

COLOR	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	ESTANQUEIDAD	MEDIDA	TEMPº KELVIN
NEGRO RGB	30	110-240	1950	IP65	163X210X30	RGB

PROYECTOR LED COB SOPORTE

COLOR	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	ESTANQUEIDAD	MEDIDA	TEMPº KELVIN
AMAR-NEGRO	20	85-260	1600	IP65	240X275X195	4500ºK
AMAR-NEGRO	30	85-260	2400	IP65	295X300X190	4500ºK
AMAR-NEGRO	50	85-260	4000	IP65	340X300X220	4500°K

PROYECTOR LED COB FLEX SOPORTE BATERIA RECARGABLE

COLOR	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	ESTANQUEIDAD	MEDIDA	TEMPº KELVIN
AMAR-NEGRO	10	230	600	IP44	220X200X25	4500ºK
AMAR-NEGRO	20	230	1200	IP44	220X200X25	4500°K
AMAR-NEGRO	30	230	2000	IP44		4800°K



MALCOM PROYECTOR LED SOLAR CON MANDO

COLOR	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	AUTONOMIA AJUSTABLE	ESTANQUEIDAD	MEDIDA	TEMPº KELVIN
NEGRO	30	SOLAR	3000	3,5 A 8 HORAS	IP65	350X280X170	4500ºK
NEGRO	60	SOLAR	5000	3,5 A 8 HORAS	IP65	350X350X170	4500ºK
NEGRO	100	SOLAR	10000	3,5 A 8 HORAS	IP65	530X350X170	4500ºK



ARES PROYECTOR LED SOLAR

COLOR	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	AUTONOMIA	ESTANQUEIDAD	MEDIDA	TEMPº KELVIN
NEGRO	10	SOLAR	900		IP65	430X195X53	4000ºK
NEGRO	20	SOLAR	1800		IP65	495X232X58	4000ºK
NEGRO	32	SOLAR	3600	CON MANDO	IP65	705X285X90	5000ºK
NEGRO	55	SOLAR	4950	CON MANDO	IP65	705X285X90	4000ºK

Su funcionamiento es muy sencillo, esta luminaria detecta el movimiento y la luz solar incidente, es por esto que cuando el sensor crepuscular detecta que es de noche pondrá la luminaria en funcionamiento. Se pueden seleccionar dos modos:

Modo luz constante sensor de movimiento, cuando detecta movimiento enciende la luminaria al 100% de su rendimiento**,** si pasado 20 segundos no detecta a ninguna persona reducirá su brillo al 30 %,de esta manera se ahorra energía por la noche. Cuando el sensor crepuscular detecte que es de día apagará por completo la luminaria pasando a cargar la batería interna. la iluminación es constante a un 30% de su rendimiento maximo**.**

Modo Sensor de Movimiento, esta luminaria Solar incorpora una batería de gran capacidad, ya que nos permitiría, suponiendo que hace **condiciones climatológicas adversas** que no permitan la carga de la batería mediante la incidencia de la luz solar durante varios días, **estar encendida de 3 a 4 días por la noche durante una media de 10-12 horas** (la autonomía de la batería variará según condiciones climatológicas, ciclos de carga y descarga de la batería, humedad, temperatura ambiente de



PINCHOS JARDIN LED SOLAR

COLOR	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	AUTONOMIA	ESTANQUEIDAD	MEDIDA	TEMPº KELVIN
NEGRO	2	SOLAR	200		IP65	41X27X90	3000ºK
NEGRO	2	SOLAR	200		IP65	41X27X90	4000ºK
NEGRO	2	SOLAR	200		IP65	41X27X90	6000ºK

APLIQUE DE TECHO Y PARED



REFERENCIA	MEDIDAS	MATERIAL	ACABADO	CASQUILLO
CIRCUL BLANCO 1	110X90	METAL LACADO	BLANCO	1XGU10
CIRCUL NEGRO 1	110X90	METAL LACADO	NEGRO	1XGU10
CIRCUL BLANCO 2	305X90	METAL LACADO	BLANCO	2XGU10
CIRCUL NEGRO 2	305X90	METAL LACADO	NEGRO	2XGU10
CIRCUL BLANCO 3	480X90	METAL LACADO	BLANCO	3XGU10
CIRCUL NEGRO 3	480X90	METAL LACADO	NEGRO	3XGU10



SENSOR PROYECTOR LED DETECTOR INFRARROJOS

COLOR	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	ESTANQUEIDAD	MEDIDA	TEMPº KELVIN
NEGRO	20	220-240	1500	IP44	184X232X55,5	6500ºK
NEGRO	30	220-240	2700	IP44	214X278X58.3	6500ºK
NEGRO	50	220-240	4500	IP44	231X309X59	6500ºK
NEGRO	20	85-260	1500	IP65	180X140X110	4500ºK
NEGRO	30	85-260	2400	IP65	225X185X115	4500ºK
NEGRO	30	220-240	2700	IP65	217X185X60	5000ºK





PROYECTOR LED COB PINCHO JARDIN

COLOR LUZ	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	ESTANQUEIDAD	MEDIDA	TEMPº KELVIN
GRIS	10	85-260	750	IP65	115X87X87	4500ºK
GRISA	20	85-260	1500	IP65	180X140X110	4500ºK



DETECTOR-SENSOR DE MOVIMIENTO

DESCRIPCION	COLOR	ANGULO	DISTANCIA DETECCION	LUX CONTROL	CARGAS	ALTURA INSTALACION
A SENSOR DE PARED SUPERFICIE	BLANCO	180°	12 METROS	3-2000 LUX	1200 INCAND./300W LED	0,5-3,5 METROS
B SENSOR DE PARED EMPOTRAR	BLANCO	140°	10 METROS	3-2000 LUX	1200 INCAND./300W LED	0,4-1,8 METROS
C SENSOR DE TECHO EMPOTRAR	BLANCO	360°	6 METROS	3-2000 LUX	1200 INCAND./300W LED	2,2-4 METROS
D SENSOR DE TECHO SUPERFICIE	BLANCO	360°	6 METROS	3-2000 LUX	1200 INCAND./300W LED	2,5-4,5 METROS




PANTALLA LUMINARIA LED DECORATIVA SUPERFICIE

COLOR	REFERENCIA	WATIOS	MEDIDA	LUMEN	TEMP. KELVIN
BLANCO	LED LINEAL SUPERFICIE	18	600X75	1600/1700	3000/4000/6000°K
BLANCO	LED LINEAL SUPERFICIE	36	1200X75	3400/3500	3000/4000/6000°K

FOCO DE CARRIL LED GU10 MAX. 50W



REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR
HUBLE CONEXIÓN CARRIL	200 X 54	BLANCO/NEGRO
HUBLE SEMIEMPOTRABLE	168 X 54	BLANCO/NEGRO
HUBLE SUPERFICIE	168 X 54	BLANCO/NEGRO
CARRIL 1 METROS	32,20X36,40	BLANCO/NEGRO
CARRIL 2 METROS	32,20X36,40	BLANCO/NEGRO
CARRIL 3 METROS	32,20X36,40	BLANCO/NEGRO
ALIMENTACION		BLANCO/NEGRO
UNION		BLANCO/NEGRO
TAPA FINAL		BLANCO/NEGRO

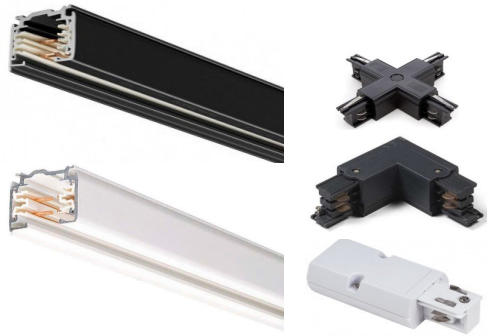




REGLETA INDUSTRIAL

REFERENCIA	MEDIDAS
RN-1X18	615X60X70
RN-1X30	922X60X70
RN-1X36	1225X60X70
RN-1X58	1525X60X70
RN-2X18	615X135X40
RN-2X30	922X135X40
RN-2X36	1225X135X40
RN-2X58	1525X135X40



REFERENCIA	MEDIDAS	TUBO
1X60 ECO	600X33X14	T8
1X120 ECO	1200X33X14	T8
1X150 ECO	1500X33X14	T8
2X60	599X72X40	T8
2X120	1199X72X40	T8

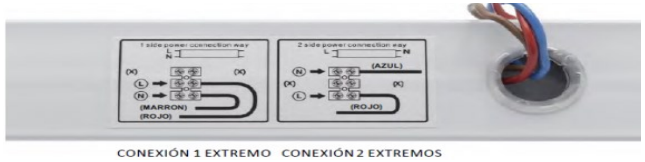

CONEXIÓN 1 EXTREMO CONEXIÓN 2 EXTREMOS



REGLETA ALUMINIO DECORATIVA

REFERENCIA	MEDIDAS
RAL 8W	315X40X70
RAL 13W	540X40X70
RAL 15W	470X40X70
RAL 18W	620X40X70
RAL 30W	930X40X70
RAL 36W	1220X40X70
RAL 58W	1520X40X70





REGLETA MUEBLE

REFERENCIA	MEDIDAS
RM-1X6	240X82X33
RM-1X8	320X82X33
RM-1X13	550X82X33
RM-1X15	465X82X33
RM-1X18	620X82X33
RM-30	925X82X33
RM-36	1230X82X33
RM-58	1530X82X33





REFERENCIA	MEDIDAS
RN-1X18	615X60X70
RN-1X30	922X60X70
RN-1X36	1225X60X70
RN-1X58	1525X60X70
RN-2X18	615X135X40
RN-2X30	922X135X40
RN-2X36	1225X135X40
RN-2X58	1525X135X40



LAMPARA RUSTIC TRENZADO 1,5 M Y 2 M VINTAGE

REFERENCIA	MEDIDAS	MATERIAL	ACABADO	CASQUILLO	PESO	COLOR
RUSTIC ESCALA	1,5 1	MIMBRE PITA	TRENZADO TRENZADO	E-27 E-27	1,5 KG	MARRON MARRON









LAMPARA MARLIN APLIQUE ORO VIEJO Y NEGRO VINTAGE

REFERENCIA	MED. CABLE	ACABADO	MATERIAL	CASQUILLO	PESO	MEDIDA
65133	N/A	NEGRO- ORO VIEJO	METAL	E-27	1,50	320X210h



COLGANTE VINTAGE PORTALAMPARAS ORO VIEJO O CROMO PULIDO

REFERENCIA	MED. CABLE	MATERIAL	ACABADO	CASQUILLO	PESO	COLOR CORDON
COLGANTE	1,20	ACERO	ORO VIEJO — CROMO PULIDO	E-27	0,80 KG.	NEGRO DORADO ROJO




FOCO CON PINZA VINTAGE

REFERENCIA	MEDIDAS	MATERIAL	ACABADO	CASQUILLO
FOCUS BLANCO FOCUS NEGRO	120X110 120X110	METAL METAL	BLANCO NEGRO	E-27 E-27




LAMPARA FLEXO SOBREMESA ARQUITECTO

REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	CASQUILLO	MEDIDA
ARQUITECTO ARQUITECTO ARQUITECTO	BLANCO NEGRO ROJO	METAL METAL METAL	E-27 E-27 E-27	210X575 210X575 210X575




LAMPARA SOBREMESA MADERA NORDICA

REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	CASQUILLO	MEDIDA
WOOD WOOD WOOD	BLANCO NEGRO AZUL	METAL+MADERA METAL+MADERA METAL+MADERA	E-27 E-27 E-27	210X575 210X575 210X575




LAMPARA ARTICULADA MESA CON DETALLE MADERA

REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	CASQUILLO	MEDIDA
ARTIC ARTIC	BLANCO NEGRO	METAL+MADERA METAL+MADERA	E-27 E-27	560X180X130 560X180X130




LAMPARA ARTICULADA FLEXO MESA COMBINACION MADERA NORDICA

REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	CASQUILLO	MEDIDA
ARTICFLEX ARTICFLEX	BLANCO NEGRO	METAL+MADERA METAL+MADERA	E-27 E-27	560X180X130 560X180X130









PORTALAMPARAS COLGANTES EN COLORES

REFERENCIA	DESCRIPCION
COLGANTE	COLGANTE DE SILICONA E-27 EN COLOR BLANCO,NEGRO,ROJO,VERDE,AMARILLO, AZUL
COLGANTE	COLGANTE DE SILICONA E-27 EN COLOR ORO,MARFIL,NARANJA,ROSA,MORADO







A

B

FAROLA PARIS SEIS CARAS E-27

REFERENCIA	VOLTAJE	MAX. WATIOS	PORTALAMP.	IP	MEDIDAS	COLOR	MATERIAL
PARIS A	220-240	60W	E-27	44	175X175X390	NEGRO	ALUMINIO
PARIS B	220-240	60W	E-27	44	175X175X310	NEGRO	ALUMINIO



FAROLA NUEVO DISEÑO LED INTEGRADO

COLOR	VOLTAJE	WATIOS	TEMP. K°	MEDIDA	MATERIAL	IP
NEGRO	220-240	7	4200	194X232X162	ALUMINIO	44
NEGRO SENSOR	220-240	7	4200	194X232X162	ALUMINIO	44



PLAFON TECHO MOD. IDARA 20/25/30/35/40 Ø

REFERENCIA	DIAMETRO	CASQUILLO	COLOR
IDARA-20	20	2 X E-27	NIQUEL MATE-CROMO–ORO
IDARA-25	25	2 X E-27	NIQUEL MATE-CROMO–ORO
IDARA-30	30	2 X E-27	NIQUEL MATE-CROMO–ORO
IDARA-35	35	3 X E-27	NIQUEL MATE-CROMO–ORO
IDARA-40	40	3 X E-27	NIQUEL MATE-CROMO–ORO




PLAFON TECHO PINTURA MOD. AINA 25/30/35/40 Ø

REFERENCIA	DIAMETRO	CASQUILLO	COLOR
AINA-20C	25	2 X E-27	PLATA-CHAMPAGNE-OXIDO-MARRON
AINA-25C	30	2 X E-27	PLATA-CHAMPAGNE-OXIDO-MARRON
AINA-30C	35	2 X E-27	PLATA-CHAMPAGNE-OXIDO-MARRON
AINA-35C	40	3 X E-27	PLATA-CHAMPAGNE-OXIDO-MARRON



PLAFON TECHO BAÑO MOD. ARRIO 25/30/35/40 Ø

REFERENCIA	DIAMETRO	CASQUILLO	COLOR
ARRIO-20C	25	2 X E-27	CROMO–ORO-PATINE-NIQUEL SATIN
ARRIO-25C	30	2 X E-27	CROMO–ORO-PATINE-NIQUEL SATIN
ARRIO-30C	35	2 X E-27	CROMO–ORO-PATINE-NIQUEL SATIN
ARRIO-35C	40	3 X E-27	CROMO–ORO-PATINE-NIQUEL SATIN





APLIQUES PARED

MODELO	MEDIDA	CASQUILLO	COLOR
A — APLIC LIS	25,5 X 23 cm	1 X E-27	PLATA
B — APLIC ANTAR	30 X 15 cm	2 X E-27	CAVA-BLANCO-OXIDO-PLATA

GLOBOS POLITENO OPAL

CUELLO ROSCADO

RG/P-17	Rosca 70mm.
RG/P-25	Rosca 100mm.
RG/P-30	Rosca 100mm.
RG/P-40	Rosca 100mm.

CUELLO BAYONETA

BG/P-17	Cuello 83mm.
BG/P-25	Cuello 83mm.
BG/P-30	Cuello 83mm.
BG/P-40	Cuello 110mm.

SIN CUELLO SOLO BOCA

SG/P-17	Boca 85mm.
SG/P-25	Boca 105mm.
SG/P-30	Boca 105mm.
SG/P-40	Boca 105mm.
SG/P-45	Boca 170mm.
SG/P-50	Boca 170mm.
SG/P-55	Boca 170mm.








POR ENCARGO CUALQUIER MEDIDA BOCA, SUPLEMENTO +6,00 € POR GLOBO (NO SON RETOMABLES).

GLOBO POLICARBONATO OPAL/INCOLORO

SOLO BOCA O CON GRAIPA TIPO BAYONETA

G-PO 20 GRAIPA	GRAIPA 100mm
G-PO 25 GRAIPA	GRAIPA 120mm
G-PO 30 GRAIPA	GRAIPA 140mm
G-PO 40 BOCA	BOCA 170mm
G-PO 40 GRAIPA	GRAIPA 155/180mm
G-PO 45 BOCA	BOCA 170mm
G-PO 45 BOCA	BOCA 170mm PRISMA
G-PO 50 BOCA	BOCA 170mm
G-PO 55 BOCA	BOCA 170mm



